

Korimat KA 240

mit 240 Ltr.

Ausführungen: elektrisch, gasbeheizt, ölbeheizt

KORIMAT = KESSEL + AUTOKLAV

Qualität für Profis in Fleischerei • Gastronomie • Großküche

- Kessel Edelstahl Rostfrei 18/10
- Sicherheitsschnellverschluß
- unmittelbar wirkende Elektro-Strahlheizung
- hervorragende und damit energiesparende Rundum-Isolierung
- auf Wunsch fahrbar (nur bei Elektroheizung)
- neue elektronische Steuerung
- vielfältige Steuerungsmöglichkeiten durch
Vorgabe von:
 - Kesseltemperatur
 - Kerntemperatur
 - F-Wert
 - Kochzeit
 - Vorzeit
 - Deltakochung
- Datenrecorder



**MADE
IN
GERMANY**

CE geprüft

TÜV



Vakuum-Dämpfen



Rohwurst-Reifen



Druckgaren im Dampf



Datenrecorder
zum Aufzeichnen von
Sterilisationsprotokollen



Fettauslassen



Sterilisieren
von Konserven



Schnellkochen
von Suppen



KORIMAT


Pluspunkte:

- zwei Ventile für mehr Sicherheit
- kompakte Bauweise
- bedienungsfreundlich: alle Bedienelemente von vorn erreichbar
- servicefreundlich: alle Teile sind leicht zugänglich
- die glatten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung
- keine Überhitzung des Kochgutes durch genau einstellbare Kesseltemperatur
- automatische Ermittlung des F-Wertes auch während der Kühlphase
- bei Netzausfall bleiben die Kochdaten erhalten
- Zusätzlich können Sie einen Datenrecorder kaufen. Dieser Datenrecorder zeichnet Temperatur, Zeit und F-Wert auf. Diese Werte können auf einem Drucker ausgedruckt werden.



Fassungsvermögen KA 240

Behältnis	je Korb 1/3 hoch	je Korb 3 x 1/3	je Korb 1/1
Dose 73/41	211	630	700
Dose 73/58	157	471	550
Dose 73/110	54	170	216
Twist-Off-Glas 86/70	74	222	240
Twist-Off-Glas 86/102	37	145	180

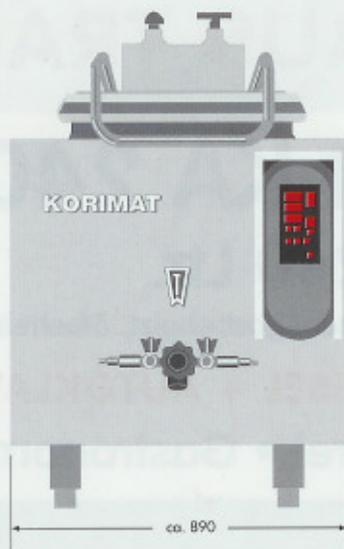

KA 240 / 2,5 / Elektro


Maximaler Anschlußwert
16,5 kW, 400 V
Sicherungen mind. 3 x 25 A

KA 240 / 2,5 / Gas

Heizleistung ca. 21 kW
Gasverbrauch:
Erdgas ca. 3 m³/h
Flüssiggas ca. 1 m³/h
Anschluß an Gasleitung: 3/4 Zoll

KA 240 / 2,5 / Öl

Heizleistung ca. 21 kW
Ölverbrauch ca. 2 kg/h
Kupferrohr 10 x 1 mm

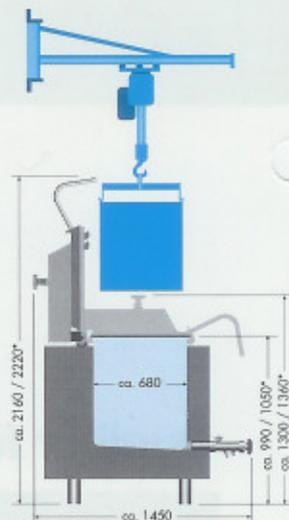

*Maße KA 240 für Gas und Öl

Zubehör aus rostfreiem Edelstahl 18/10

• Aushebebügel für durchgehenden Einsatzkorb

Best.-Nr.
4200 409

• Durchgehender Einsatzkorb

Innen Ø mm	Höhe mm	max. Korbbvolumen Ltr.	Gewicht kg	Best.-Nr.
635	490	155	7,9	4200 406



• 1/3 hohe Einsatzkörbe

Innen Ø mm	Höhe mm	max. Korbbvolumen Ltr.	Gewicht kg	Best.-Nr.
635	180	57	5,4	4200 400



• Bodenblech

Innen Ø mm	Best.-Nr.
670	4200 401



• Ausgleichsring

Innen Ø mm	Best.-Nr.
600	4200 402

